


CABRESTANTE WHC 12500

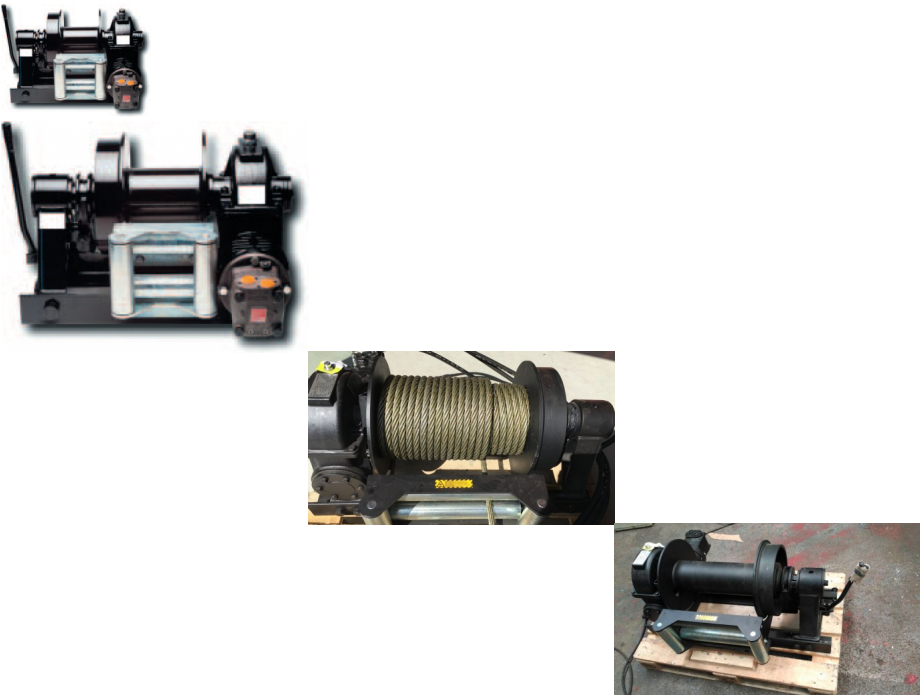

CABRESTANTE WHC 12500

Calificación: Sin calificación

Precio:

Modificador de variación de precio:

Precio base con impuestos:

Precio con descuento:

Precio de venta con descuento:

Precio de venta

Precio de venta sin impuestos:

Descuento:

Cantidad de impuestos:

[Haga una pregunta sobre el producto](#)

Descripción

CABRESTANTE WHC 12500

ESPECIFICACIONES	
Capacidad de tiro	15.000 Kg.

máx. (1a capa)	
Motor hidráulico orbital	500 cc.
Presión de trabajo	150 bar.
Relación de reducción	1/35.
Anchura tambor corto	230 mm.
Diámetro tambor	168 mm.
Peso sin cable	226 Kg.

- Reductor con tornillo sin fin y corona de bronce, el sistema no necesita freno.
- Embrague/desembrague tambor.
- Manual con bloqueo de seguridad (de serie).
- Neumático (opcional): min. 6 bar / máx. 10 bar.
- Accesorios:
 - Guía de cable zincado industria.
 - Prensa cable zincado.
 - 50 mt de cable de 14 mm con gancho.
- Certificaciones: Directiva Máquinas 98/37/CE.
- Este cabrestante no se debe usar para operaciones de elevación y mucho menos para elevar o colocar personas.

[? FICHA TÉCNICA ?](#)